



Индикатор потока (с клапаном)



измерение
•
контроль
•
анализ



- диапазон индикации:
2,1-17...2,1-24 л/мин воды
- p_{max} 16 бар; t_{max} 200 °C
- Присоединение:
G 1/2... G 1 IG
- Материал: красный чугун



Филиалы компании KOBOLD находятся в следующих странах:
АРГЕНТИНА, БЕЛЬГИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, КИТАЙ,
ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ,
АВСТРИЯ, ПЕРУ, ПОЛЬША, ШВЕЙЦАРИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА

KOBOLD Messring
GmbH Nordring 22-24
D-65719 Хофхайм м/Тс.
☎ (0 61 92) 2 99-0
Fax (0 61 92) 2 33 98
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Модель:
DAZ



Описание

Индикатор потока с клапаном и шкалой DAZ фирмы KOBOLD предназначен для измерения расхода. Положение рукоятки относительно шкалы потока показывает величину потока. Предусмотрена возможность вертикальной и горизонтальной установки. Направления потока снизу вверх.


Преимущества

- Смотровые стекла с обеих сторон
- Большая поверхность предохранителей
- Опоры без деформации
- Умеренная цена (благодаря стандартизации)
- Полированная створка из нерж. стали
- Односторонняя шкала из нерж.стали

Материалы

Корпус: Красный чугун
 Упорное кольцо: Латунь
 Смотровое окно: Стекло
 прокладки: клингерзиль С4400
 клапан: нерж.сталь 1.4310 полир.
 ось: нерж.сталь 1.4305
 пластина со шкалой: нерж.сталь 1.4310

Габаритные размеры

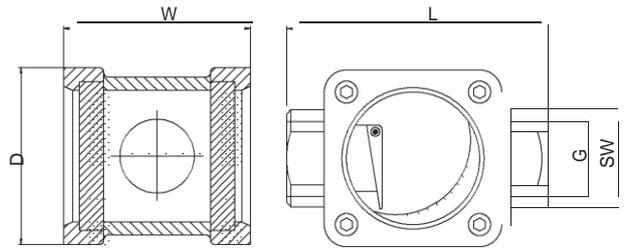

Деление	Присоединение G 1/2 л/мин	Присоединение G 3/4 л/мин	Присоединение G 1 л/мин
1	2,1	2,1	2,1
2	3,2	3,2	4,0
3	3,8	4,5	5,0
4	4,3	5,2	7,0
5	4,7	5,6	7,8
6	5,0	6,3	9,2
7	5,7	7,5	11,1
8	7,5	8,9	14,0
9	9,5	11,6	17,8

Технические данные (код заказа: DAZ-1101HR15)

Диапазон индикации л/мин воды	Q _{max} л/мин воды	б Р (бар) при Q _{max}	модель	G	t _{max}	p _{max}	L (мм)	W (мм)	D (мм)	SW (мм)	Вес кг
2,1 - 17	25	0,7	DAZ-1101HR15	G 1/2	200 °C	16 бар	85	68	60	36	1,2
2,1 - 20	45	0,7	DAZ-1102HR20	G 3/4	200 °C	16 бар	85	68	60	36	1,1
2,1 - 24	65	0,7	DAZ-1103HR25	G 1	200 °C	16 бар	95	74	60	42	1,25